

# PACCAR ENGINES

# MX-11

## EPA 2021

### LES MOTEURS UPTIME

Les moteurs MX-11 sont faits pour durer, ils font l'objet d'essais d'endurance de plusieurs millions de kilomètres. Chaque MX-11 comprend un système de diagnostic à distance de série pour assurer une assistance ciblée en matière de temps de fonctionnement.

### EXCELLENTE ÉCONOMIE DE CARBURANT

Avec des cotes allant jusqu'à 445 CV et 1 700 lb-pi de couple, la réduction des effectifs pour économiser du carburant ne signifie plus compromettre les performances.

### RÉDUCTION DES FRAIS DE SERVICE


Avec un intervalle de changement d'huile de 120 698 kilomètres, les moteurs MX permettront à votre entreprise d'économiser de l'argent en raison de la réduction des frais d'entretien de routine pendant toute la durée de vie du moteur.

### ÉCONOMIE DE POIDS

Pesant 136 kg de moins qu'un moteur de 13 litres, le MX-11 peut transporter plus de charge utile.

### PERFORMANCES SUPÉRIEURES ET FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Un moteur MX présente de larges courbes de couple, il nécessite donc moins de changement de vitesse et le fonctionnement silencieux améliore l'expérience de conduite.

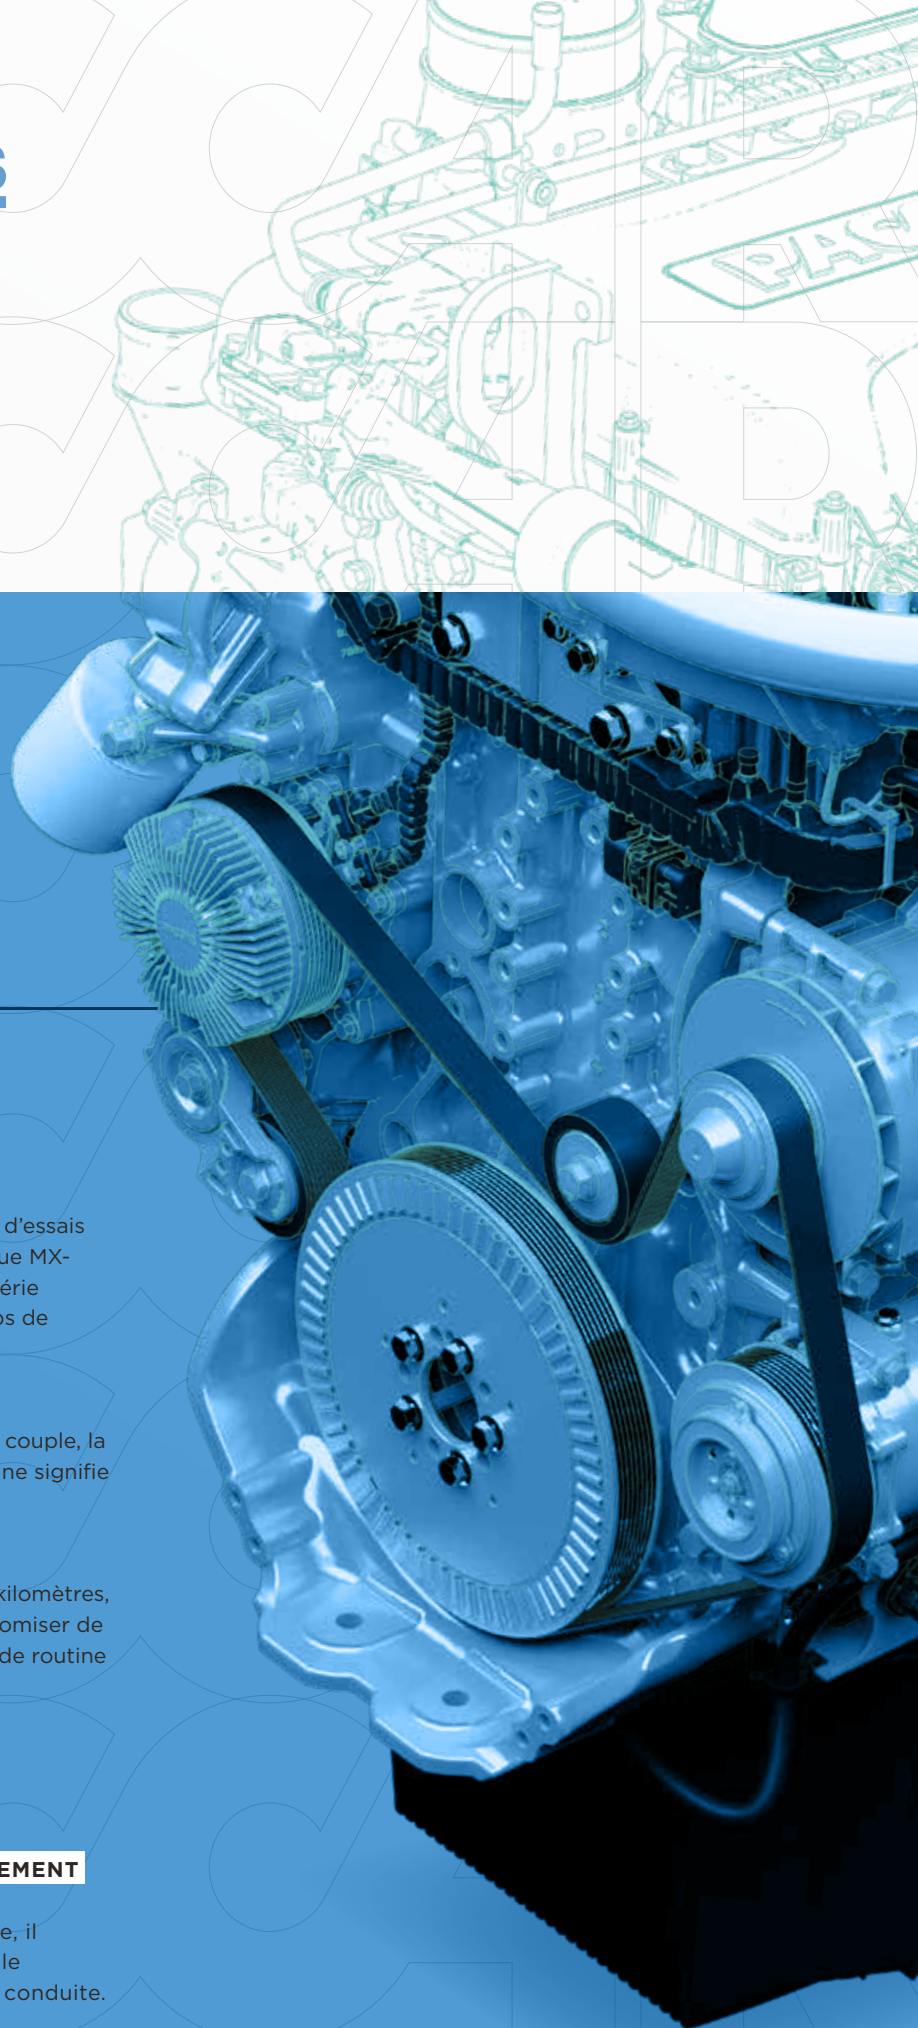

ÉVALUATIONS

CHEVAL-VAPEUR DE POINTE

445  
430MT  
430  
415  
400  
375  
355

COUPLE DE POINTE (LB-PI À TR/MIN)


1 700 à 900  
1 450/1 650 à 900<sup>1</sup>  
1,650 @ 900  
1,550 @ 900  
1,450 @ 900  
1,350 @ 900  
1,250 @ 900




<sup>1</sup>Capacité multi-couple



CHEVAL-VAPEUR

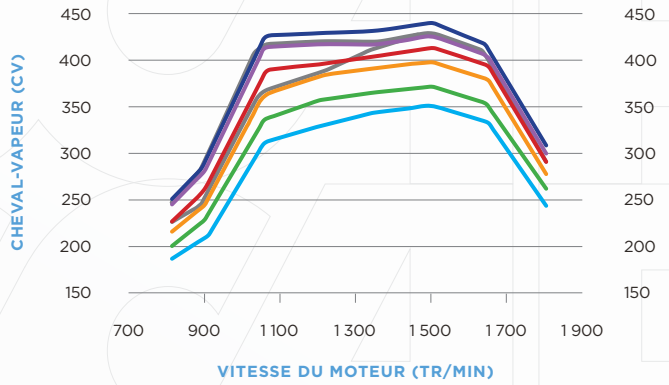

COUPLE

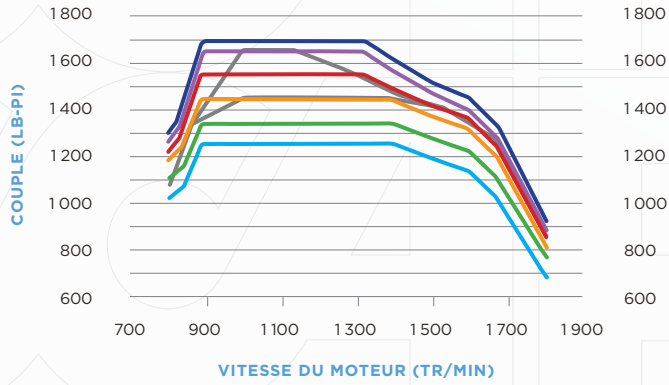

CARACTÉRISTIQUES

**CONFIGURATION** 6 cylindres en ligne  
**ALÉSAGE X COURSE (MM)** 123 x 152  
**DÉPLACEMENT** 10,8 L.  
**POIDS SEC** 2 200 LB  
**CAPACITÉ DU SYSTÈME D'HUILE** 39 pintes américaines.  
**CHEVAL-VAPEUR** 355 à 445 CV  
**COUPLE DE POINTE** 1 250-1 700 LB-PI

**VITESSE RÉGIE** 2 200 TR/MIN  
**GARANTIE DE BASE<sup>2</sup>** 2 ANS / 250 000 MILES / 400 000 KM.  
**GARANTIE DES PRINCIPAUX COMPOSANTS** 5 ANS / 500 000 MILES / 800 000 KM.  
**CERTIFICATION** EPA 2021


<sup>2</sup>Plans de protection étendus disponibles

INTERVALLES DE MAINTENANCE

ÉLÉMENT D'ENTRETIEN <sup>3</sup>		MILES	KM
Filtre à carburant	Transport normal / ligne < 20 % de temps d'inactivité	75 000	120 000
	Transport normal / ligne > 20 % de temps d'inactivité	50 000	80 000
	Devoir sévère / professionnel	30 000	48 000
Huile et filtre	Transport normal / ligne < 20 % de temps d'inactivité	75 000	120 000
	Transport normal / ligne > 20 % de temps d'inactivité	50 000	80 000
	Devoir sévère / professionnel	30 000	48 000
Filtre à liquide de refroidissement		300 000	480 000
Filtre DEF		300 000	480 000

<sup>3</sup>Consultez le Manuel de l'opérateur du moteur MX pour les exigences d'entretien du moteur

SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT

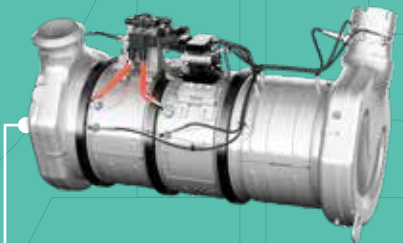

DESIGN COMPACT

EMBALLAGE SIMPLIFIÉ

POIDS LÉGER

