


**PACCAR ENGINES**

# PX-9

**EPA 2024**

Le moteur PACCAR PX-9 de 8,9 litres compte l'un des rapports puissance / poids les plus élevés de sa catégorie et transportera de lourdes charges utiles sans hésitation.

Offert en configurations moyennes et lourdes, ce moteur déploie la durabilité et l'efficacité nécessaires pour réduire les coûts d'exploitation, limiter la maintenance et augmenter la productivité.

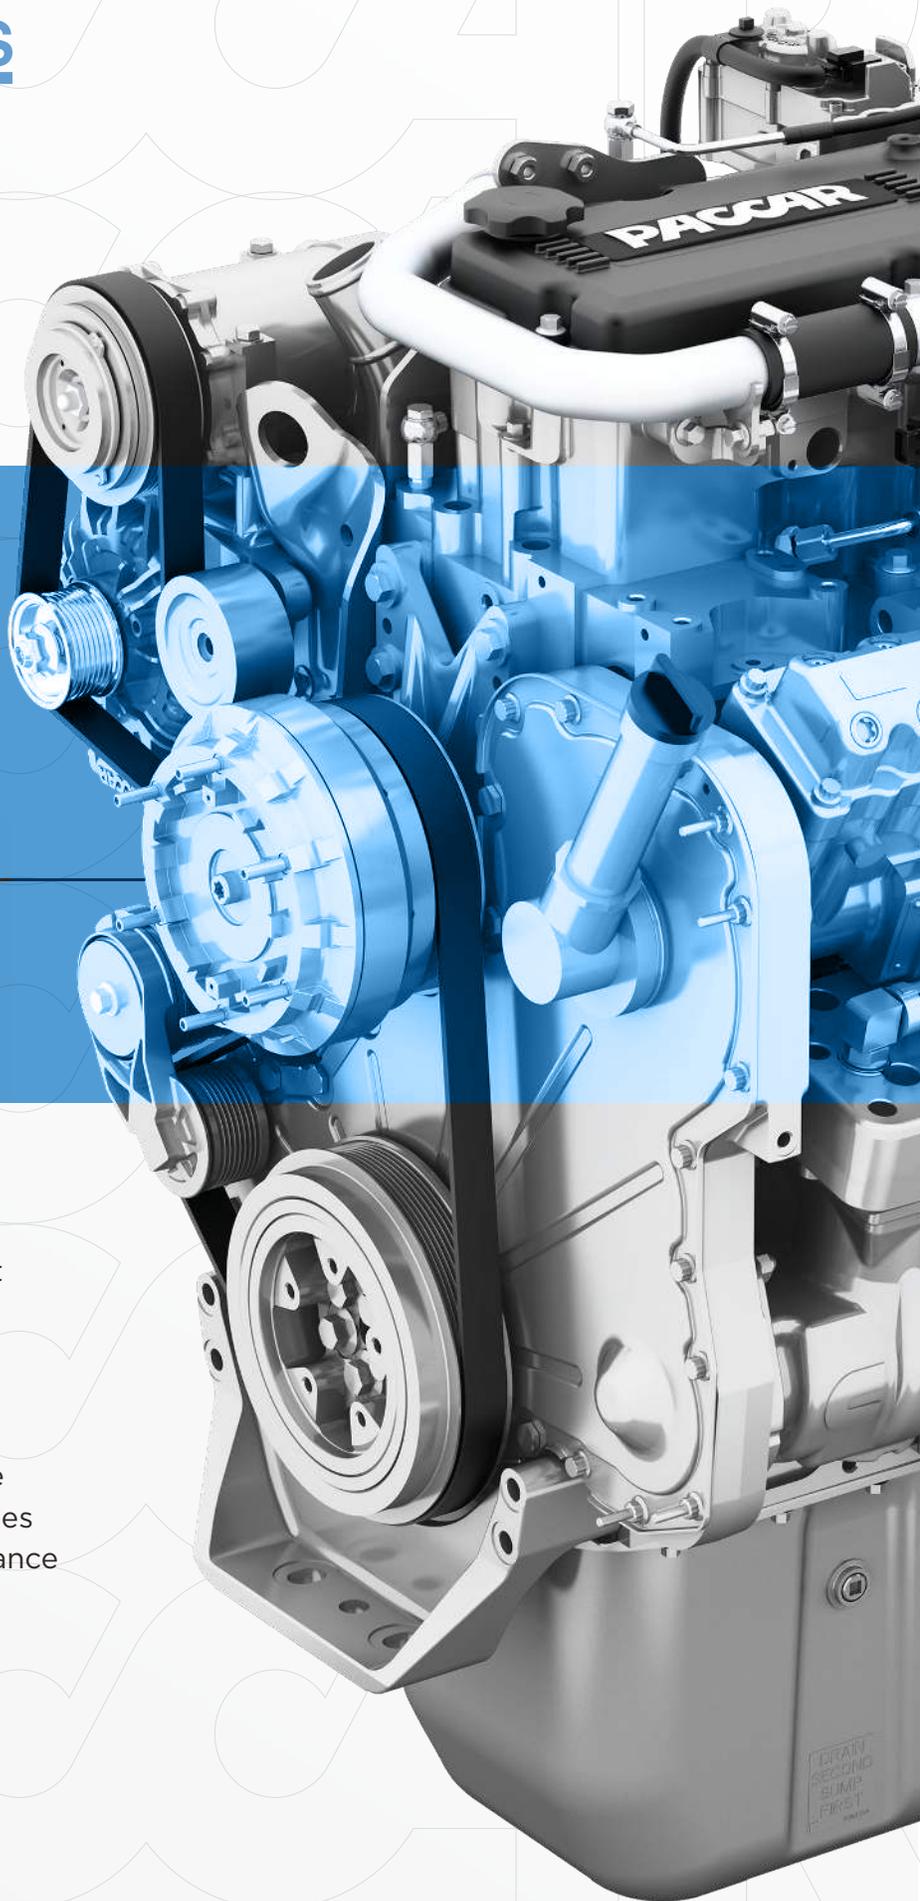

ÉVALUATIONS


CHEVAL-VAPEUR DE POINTE

260	860 à 1 200
270 <sup>1</sup>	860 à 1 200
300 <sup>1</sup>	860 à 1 200
330 <sup>1</sup>	1 000 à 1 200
350	1 050 à 1 200
360 <sup>1</sup>	1 150 à 1 200
370 <sup>1</sup>	1 250 à 1 200
380	1 250 à 1 200
380 <sup>2</sup>	1 150 à 1 200
400 <sup>2</sup>	1 250 à 1 200
450 <sup>2</sup>	1 250 à 1 200


COUPLE DE POINTE (LB-PI À TR/MIN)




CHEVAL-VAPEUR

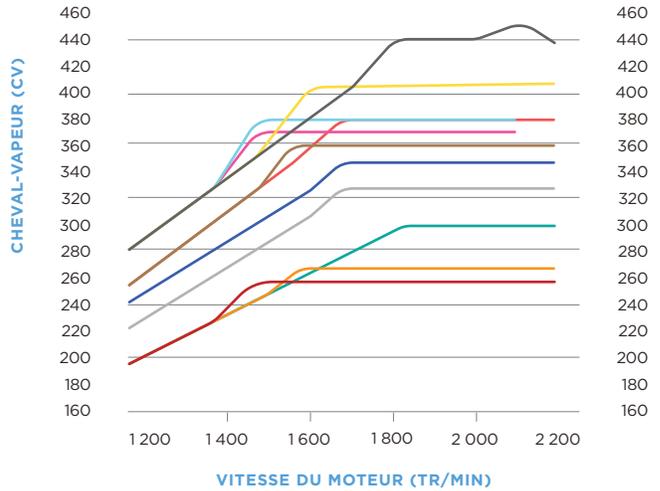

COUPLE

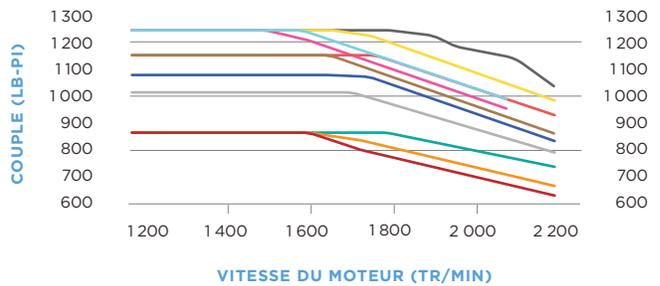

<sup>1</sup>Également une cote de service d'incendie,  
<sup>2</sup>cote de service d'incendie seulement

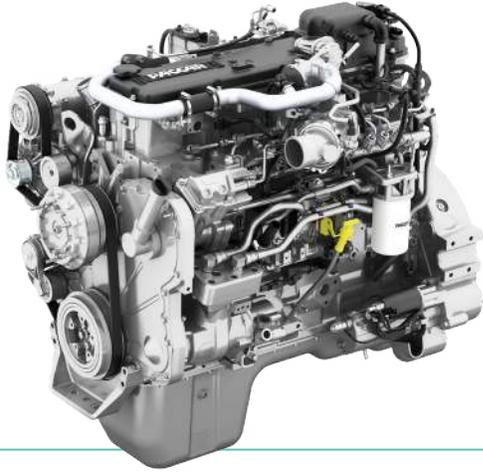

CARACTÉRISTIQUES

<b>CONFIGURATION</b>	6 cylindres en ligne
<b>ALÉSAGE X COURSE (MM)</b>	114 x 145
<b>DÉPLACEMENT</b>	8,9 L
<b>POIDS SEC</b>	1 695 LB
<b>CAPACITÉ DU SYSTÈME D'HUILE</b>	29 pintes américaines
<b>CHEVAL-VAPEUR</b>	260 à 450 CV
<b>COUPLE DE POINTE</b>	860 à 1 250 LB-PI

<b>VITESSE RÉGIE</b>	2 100 à 2 200 TR/MIN
<b>COUPLE D'ENGAGEMENT DE L'EMBRAYAGE<sup>3</sup></b>	500 LB-PI à 700 TR/MIN
<b>GARANTIE DE BASE<sup>4</sup></b>	2 ANS/250 000 MILES/ 400 000 KM
<b>CERTIFICATION</b>	EPA 2024

<sup>3</sup>Déterminé par la puissance du moteur et le réglage du ralenti  
<sup>4</sup>Plans de protection étendus disponibles

INTERVALLES DE MAINTENANCE

ÉLÉMENT D'ENTRETIEN	MILLES	KM
Filtre à carburant	50 000 <sup>5</sup>	80 000
Huile et filtre	50 000 <sup>5</sup>	80 000
Filtre DEF	200 000	320 000

<sup>5</sup>En fonction du cycle de service. Veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur.

