


# **PACCAR TX-8**

**VERSÁTIL.  
EFICIENTE.  
CONFIABLE.  
INTELIGENTE.**

La transmisión automática de 8 velocidades de PACCAR está diseñada para funcionar a la perfección con los motores PACCAR PX. No importa cuál sea el trabajo, PACCAR TX-8 ofrece un desempeño excelente, mayor eficiencia de combustible y menor costo de operación.

# ASPECTOS DESTACADOS DE PACCAR TX-8

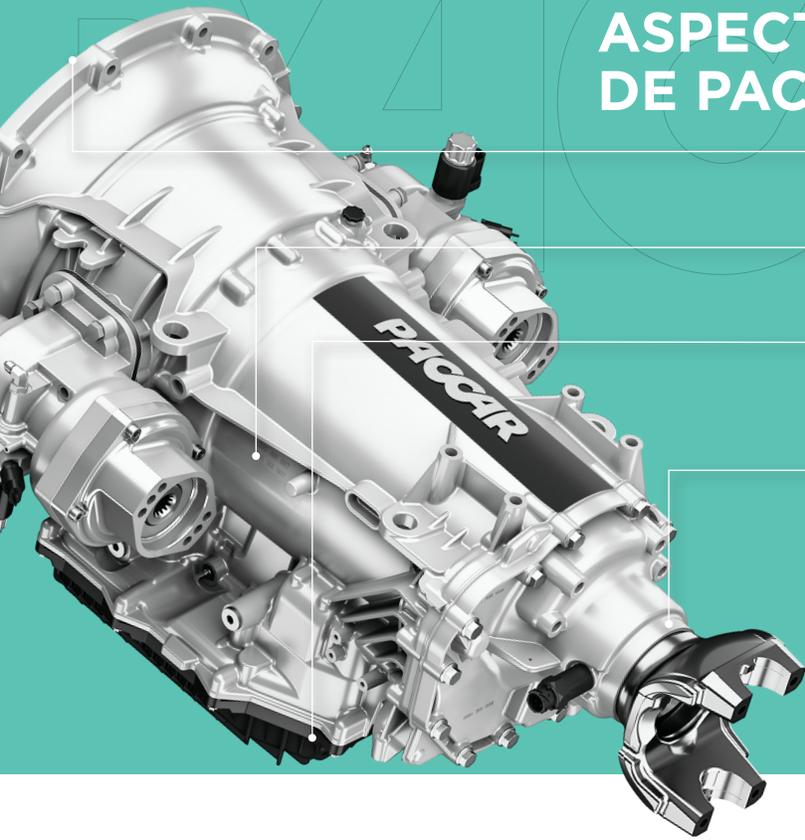

**Amortiguador torsional doble** Reduce la actividad torsional y permite cambios y facilidad de conducción más suaves.

El enrutamiento del **sistema eléctrico interno** minimiza la exposición, corrosión de cables y conectores.

La **unidad de control de cambios integrada** integra el control de la transmisión y la mecatrónica en una sola unidad para máxima confiabilidad y facilidad de servicio.

La opción de **bloqueo de estacionamiento** mejora la seguridad del vehículo cuando el operador selecciona Estacionar.

El **cambio de salto múltiple** permite cambios descendentes rápidos y directos desde cualquier marcha con aceleración inmediata y control de velocidad mejorado

La **marcha de arranque adaptativa** selecciona automáticamente la marcha de lanzamiento óptima para un mejor desempeño y economía de combustible

## ESPECIFICACIONES

<b>PESO (SECO)</b>	328 lb
<b>LONGITUD</b>	29.7 IN
<b>VELOCIDADES</b>	8
<b>RELACIONES DE TRANSMISIÓN</b>	4.89-0.64
<b>RELACIÓN GENERAL</b>	7.65
<b>RELACIÓN INVERSA</b>	-4.25
<b>CLASIFICACIÓN DE PAR MÁXIMO</b>	1,050 LB-FT
<b>CAPACIDAD DE ACEITE</b>	4.49 GAL (17 L)
<b>GCWR</b>	57,000 LB
<b>CAPACIDAD DE BLOQUEO DE ESTACIONAMIENTO</b>	33,000 PBC máx.
<b>PALANCA DE CAMBIOS</b>	PACCAR montado en columna

## RESUMEN DE TOMA DE FUERZA

<b>MONTAJE</b>	dirección de 3 y 9 en punto
<b>PATRÓN DE PERNOS</b>	8 pernos
<b>SALIDA DE PAR - SIMPLE</b>	516 LB-FT
<b>POTENCIA</b>	Motor
<b>COMPATIBILIDAD CON TOMA DE FUERZA</b>	Chelsea 272 o Z35

## RELACIONES DE TRANSMISIÓN TX-8

<b>1</b>	4.89	<b>6</b>	1.00
<b>2</b>	3.12	<b>7</b>	.84
<b>3</b>	2.03	<b>8</b>	.64
<b>4</b>	1.64	<b>R</b>	-4.25
<b>5</b>	1.25	<b>TOTAL</b>	7.65

## COBERTURA DE LA GARANTÍA

### GARANTÍA ESTÁNDAR

Sin toma de fuerza instalado: 4 años/kilometraje ilimitado.

Con toma de fuerza: 3 años/kilometraje ilimitado.

100 % partes y mano de obra (garantizable)

Remolque incluido en fallas cubiertas por la garantía

*\*Si se instala una variante de toma de fuerza pero no se utiliza, la garantía predeterminada es de 4 años/kilometraje ilimitado. La toma de fuerza puede especificarse para reventa pero no usarse en su primera vida.*

### OPCIÓN DE COBERTURA EXTENDIDA

Disponible hasta 5 años/kilometraje ilimitado.

## INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

ARTÍCULO DE MANTENIMIENTO	MILL	KM
Cambio de aceite*	150,000	240,000
Filtro de aceite	Toda la vida	

*\*Los intervalos de cambio de aceite dependen del ciclo de trabajo. Consulte el manual de servicio de TX-8 para obtener más detalles.*