


PACCAR TX-8

**VERSATILE.
EFFICACE.
FIABLE.
INTELLIGENT.**

La transmission automatique à 8 rapports de PACCAR est conçue pour fonctionner de manière simplifiée avec les moteurs PACCAR PX. Quel que soit le travail, le PACCAR TX-8 offre une excellente performance, une efficacité énergétique accrue et un coût de fonctionnement réduit.

FAITS SAILLANTS PACCAR TX-8

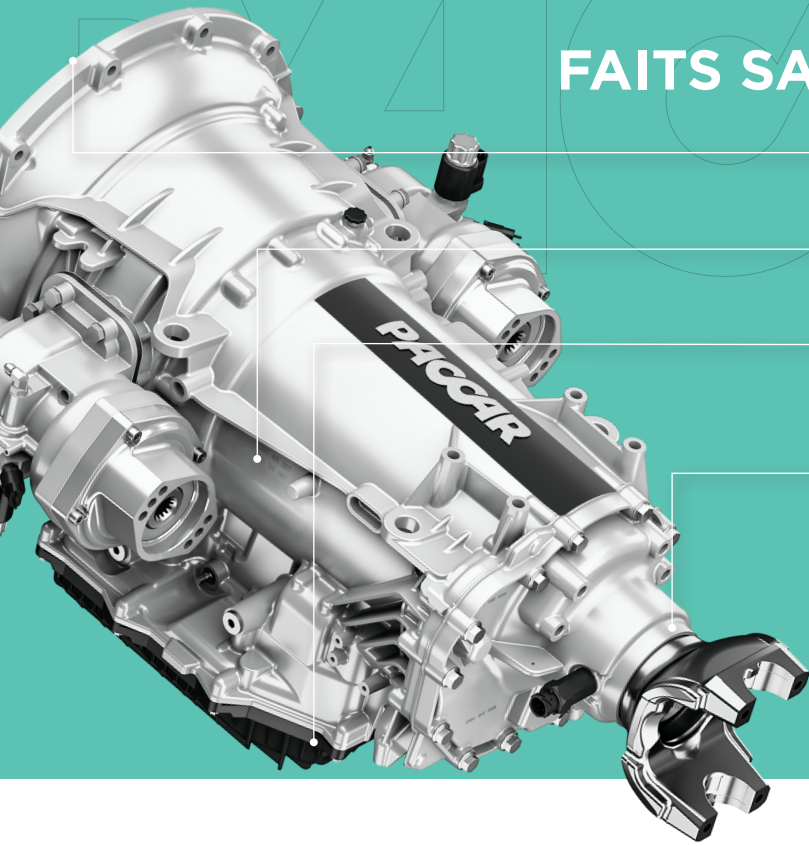

L'amortisseur de torsion double réduit l'activité de torsion, et permet des changements de rapport et une maniabilité plus doux

Le routage du système électrique interne minimise l'exposition et la corrosion des fils et des connecteurs

L'unité de commande de changement de vitesse intégrée intègre la commande de transmission et la mécanique dans une seule unité pour une fiabilité et une facilité d'entretien maximales

L'option Park Lock améliore la sécurité du véhicule lorsque l'opérateur sélectionne Park

Multi-Skip Shift permet des rétrogradations rapides et directes de tout rapport avec une accélération immédiate et un contrôle de vitesse amélioré

La vitesse de démarrage adaptative sélectionne automatiquement la vitesse de lancement optimale pour de meilleures performances et une économie de carburant

CARACTÉRISTIQUES

POIDS (SEC)	328 LB
LONGUEUR	29,7 PO
VITESSES	8
RATIOS D'ENGRENAGE	4,89 - 0,64
RATIO GLOBAL	7,65
RATIO INVERSE	-4,25
COUPLE MAXIMAL	1 050 LB-PI
CAPACITÉ D'HUILE	4,49 GAL. (17 L.)
GCWR	57 000 LB
CAPACITÉ PARK LOCK	33 000 GCW Max
MANETTE	PACCAR monté sur colonne

RÉSUMÉ PTO

MONTAGE	3 et 9 heures
MODÈLE DE BOULON	8 boulons
SORTIE DE COUPLE - SIMPLE	516 LB-PI
PUISSANCE	Moteur
COMPATIBILITÉ PTO	Chelsea 272 ou Z35

RAPPORTS D'ENGRENAGE TX-8

1	4,89	6	1,00
2	3,12	7	,84
3	2,03	8	,64
4	1,64	R	-4,25
5	1,25	TOTAL	7,65

COUVERTURE DE LA GARANTIE

GARANTIE STANDARD

Sans prise de force installée : 4 ANS / MILE illimité

Avec PTO : 3 ANS / MILE illimité

100 % pièces et main-d'œuvre (garantie)

Remorquage inclus pour les pannes couvertes par la garantie

**Si une variante de prise de force est installée mais non utilisée, la garantie par défaut est de 4 ans/illimitée. La prise de force peut être spécifiée pour la revente, mais non utilisée lors de la première vie.*

OPTION DE COUVERTURE ÉTENDUE

Disponible jusqu'à 5 ANS / MILE illimité

INTERVALLES DE MAINTENANCE

ÉLÉMENT DE MAINTENANCE	MILES	KM
Changement d'huile*	150,000	240,000
Filtre à l'huile	À vie	

**Les intervalles de vidange d'huile dépendent du cycle de service. Veuillez consulter le manuel d'entretien du TX-8 pour plus de détails.*

PACCAR POWERTRAIN

PACCAR Inc. - P.O. Box 1518,
Bellevue, WA 98009

©2024 PACCAR Inc.
Fiche technique/24 TX-8

Remarque : L'équipement et les spécifications présentés dans cette brochure peuvent être modifiés sans préavis. Le couple nominal dépend de l'application et du GCWR. Certaines fonctionnalités et spécifications ne sont pas disponibles avec toutes les configurations. Consultez votre distributeur PACCAR Powertrain au moment de la commande pour connaître les équipements standard et optionnels. PACCAR TX-8 est une marque commerciale de PACCAR Inc.

